


Fernbedienung RMS Remote Control




- Geeignet zur Programmierung von Radar-Bewegungsmeldern der Serie RMS - Versionen -RC und RAVE
- Komfortable und exakte Einstellung von Sensoren mit hoher Montagehöhe
- Fernbedienung mit selbsterklärender Menüführung
- Beleuchtetes LCD-Display 101x81pts
- Auch geeignet zur Programmierung von Fremdmarkenprodukten

Infrarot-Fernbedienung für Serie RMS und RAVE



Abmessungen

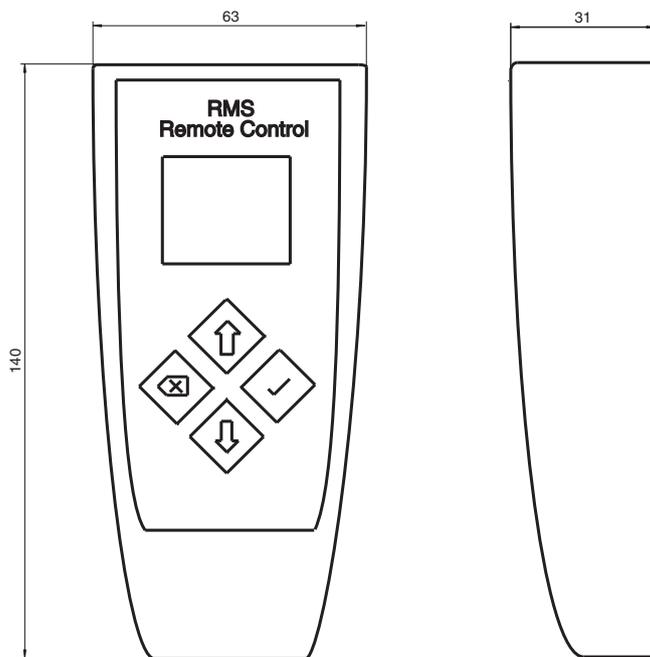

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Lichtart	infrarot
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	U _B 2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA im Lieferumfang enthalten
Zulassungen und Zertifikate	
EAC-Konformität	TR CU 020/2011
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP54

Veröffentlichungsdatum: 2020-09-25 Ausgabedatum: 2020-10-08 Dateiname: 184851_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Material	ABS, schwarz
Masse	100 g
Abmessungen	140 mm x 63 mm x 31 mm
Passende Serien	
Serie	RMS , RAVE